

ALUSCREEN FUTURA

- Tejido de alta calidad con cobertura de aluminio para aumentar la reflexión solar
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Resistencia al moho certificado

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	35% poliéster, 65% PVC, con respaldo de aluminio
	320 g/m ²
	0.45 mm
	240 cm
	245 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

	8
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Baja transmisión de calor
	Antimicrobiano (ASTM - SGS)
	Aplicable en zonas húmedas
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 1'200 m
	Soldable

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)




Aluscreen Futura

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Color	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_v Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{uv} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_s Solar transmission A_s Solar absorption F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

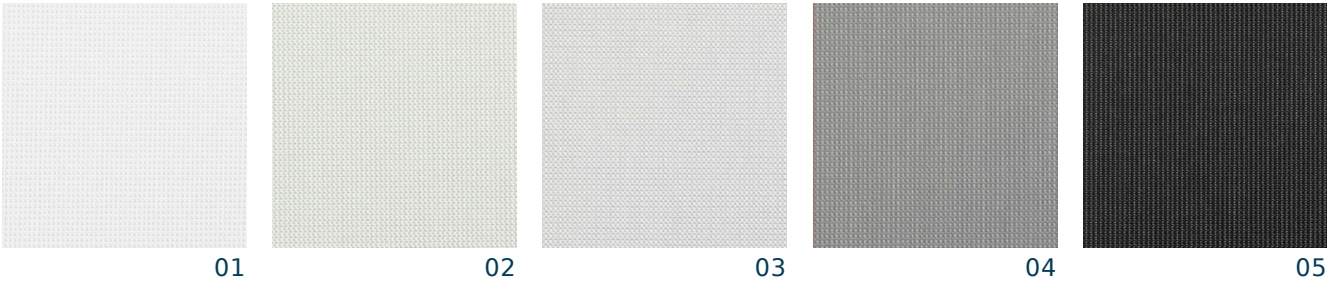

Los colores mostrados no son vinculantes