

COLORAMA 2

- El clásico de Silent Gliss elaborado con hilo Trevira CS
- Excelente rendimiento en una amplia gama de aplicaciones protección solar
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas testadas

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	Poliéster Trevira CS
	250 g/m ²
	0.52 mm
	335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

INSTRUCCIONES DE LAVADO

							
	-1%	-1.5%	-2%	-0.5%			
							
		-1%					
							



PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-7
	Alpha-w = 0.40 / 0.65
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Impresión digital
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Colores especiales de 240 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
401	31.8	33.3	55.9	10.8	19.9	0.56	0.42
402	38.3	37.8	56.0	6.2	27.2	0.59	0.43
407	12.7	25.4	44.8	29.8	9.4	0.65	0.47
408	17.4	25.6	45.6	28.8	8.4	0.65	0.47
409	2.9	18.6	32.1	49.3	3.7	0.73	0.52
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
411	2.9	19.7	36.1	44.2	4.5	0.70	0.51
413	8.3	23.1	41.2	35.7	8.1	0.67	0.49
415	29.0	28.7	54.0	17.3	11.0	0.60	0.43
420	3.6	22.0	35.2	42.8	3.5	0.71	0.51
422	14.1	25.4	44.7	29.9	4.2	0.65	0.47
423	6.2	23.8	39.8	36.4	4.1	0.68	0.49
427	2.1	19.0	30.9	50.1	3.0	0.74	0.53
428	9.5	23.7	40.9	35.4	3.5	0.68	0.49
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47
440	28.8	32.6	53.1	14.3	20.2	0.61	0.44
441	30.4	33.5	55.4	11.1	23.4	0.59	0.43
442	24.7	31.0	52.6	16.4	19.0	0.61	0.44
443	4.5	20.2	35.5	44.3	3.8	0.71	0.51
445	6.8	21.5	39.0	39.5	6.2	0.69	0.49
446	3.7	19.0	34.1	46.9	3.8	0.72	0.52
447	8.4	22.7	42.0	35.3	7.2	0.67	0.48
450	28.9	30.4	51.9	17.7	7.8	0.61	0.44
463	25.1	31.4	48.9	19.7	16.5	0.63	0.45
469	16.5	27.5	47.9	24.6	15.4	0.64	0.46
476	18.0	28.8	47.4	23.8	15.1	0.64	0.46
477	6.7	19.7	46.3	34.0	3.4	0.64	0.46
478	1.3	16.4	36.2	47.4	0.90	0.70	0.50
479	8.9	20.2	45.3	34.5	1.1	0.65	0.47

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

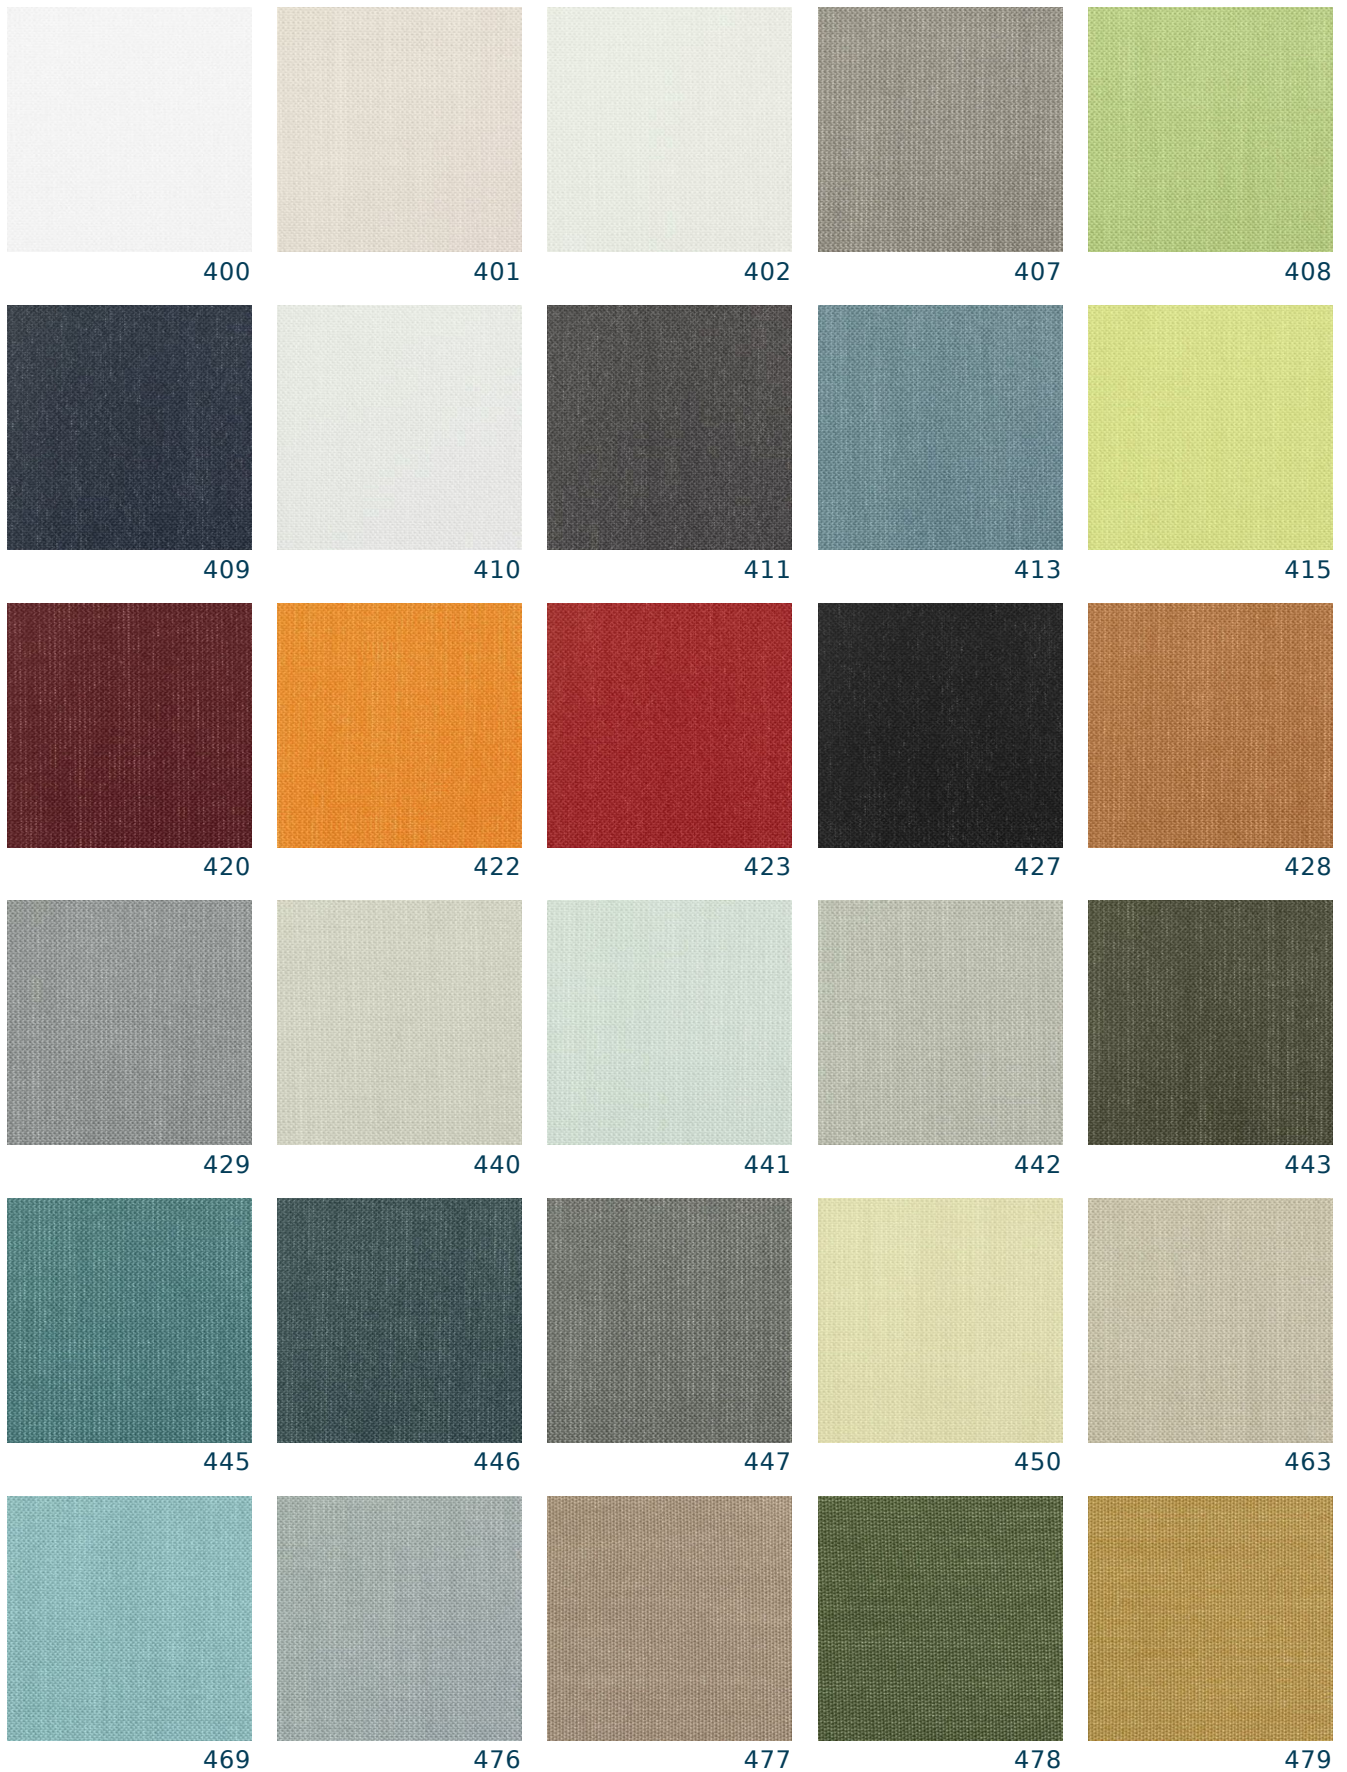
g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_s Solar absorption

F_C Shading factor

Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 2


Los colores mostrados no son vinculantes