

## COLORAMA DIMOUT

- Tejido de atenuación exclusivo Colorama con reverso del mismo color para una apariencia uniforme por dentro y por fuera
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas testadas

### APLICACIONES



### INDICACIONES DE LA TRAMA

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Oscurecimiento       |
|    | Poliéster            |
|  | 350 g/m <sup>2</sup> |
|  | 0.80 mm              |
|   | 305 cm               |
|  | 310 cm               |

### INSTRUCCIONES DE LAVADO


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| -0.5%                                                                              | -1%                                                                                 | -2%                                                                                 | -0.25%                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

### PROPIEDADES TÉCNICAS

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | 5                           |
|    | Alpha-w = 0.60 / 0.80       |
|  | Retardante de la llama      |
|  | Aplicable en zonas húmedas  |
|  | Sólo procesamiento cruzado  |
|  | Sólo el tratamiento cruzado |
|  | Oeko-Tex, Cradle to Cradle  |
|  | Colores especiales de 240 m |

### RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)  
Type B (BS 5867-2)

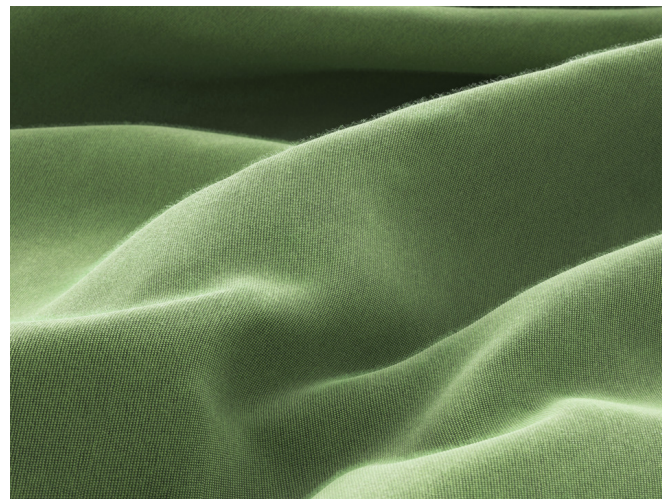

### Colorama Dimout

#### COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Color | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 408   | 0.1   | 0.1   | 31.3  | 68.6  | 0.72  | 0.52      |
| 409   | 0.0   | 0.1   | 18.0  | 81.9  | 0.80  | 0.58      |
| 410   | 0.0   | 0.1   | 27.4  | 72.5  | 0.74  | 0.54      |
| 411   | 0.0   | 0.1   | 20.9  | 79.0  | 0.79  | 0.57      |
| 422   | 0.0   | 0.1   | 23.2  | 76.7  | 0.77  | 0.55      |
| 429   | 0.0   | 0.1   | 26.2  | 73.7  | 0.75  | 0.54      |
| 446   | 0.0   | 0.1   | 19.7  | 80.2  | 0.79  | 0.57      |
| 463   | 0.1   | 0.1   | 29.9  | 70.0  | 0.73  | 0.52      |
| 478   | 0.0   | 0.1   | 21.0  | 78.9  | 0.78  | 0.57      |
| 479   | 0.0   | 0.1   | 25.3  | 74.6  | 0.76  | 0.55      |

$T_V$  Visible light transmission

$R_S$  Solar reflectance

$F_C$  Shading factor

$T_S$  Solar transmission

$A_S$  Solar absorption


$g_{tot}$  Total g-value

$F_C + g_{tot}$ : Valor calculado con vidrio:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

### Colorama Dimout



408



409



410




411



422



429




446



463



478



479

Los colores mostrados no son vinculantes