

DEEP

- Tejido "blackout" de alto rendimiento con un ligero brillo y reverso negro
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 60°
- Propiedades acústicas probadas

APLICACIONES



No es adecuado:
SG 4905

INDICACIONES DE LA TRAMA

● Ocultación total

Políéster

325 g/m²

0.45 mm

← max. → 290 cm

295 cm

295 cm

PROPIEDADES TÉCNICAS

☀ 5

👂 Alpha-w = 0.30 / 0.55

🔥 Retardante de la llama

💧 Aplicable en zonas húmedas

📄 Adecuado para Wave

📄 Sólo con tejido forrado

🌿 Oeko-Tex

🎨 Colores especiales de 240 m

INSTRUCCIONES DE LAVADO



RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)

Type B (BS 5867-2)

CAN/ULC-S109-14




Deep

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Color	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
01	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
02	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
03	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
05	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
06	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
07	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
08	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
10	0.0	3.9	96.1	0.89	0.64

T_s Solar transmission A_s Solar absorpction g_{tot} Total g-value
R_s Solar reflectance F_c Shading factor
F_c + g_{tot}: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Deep

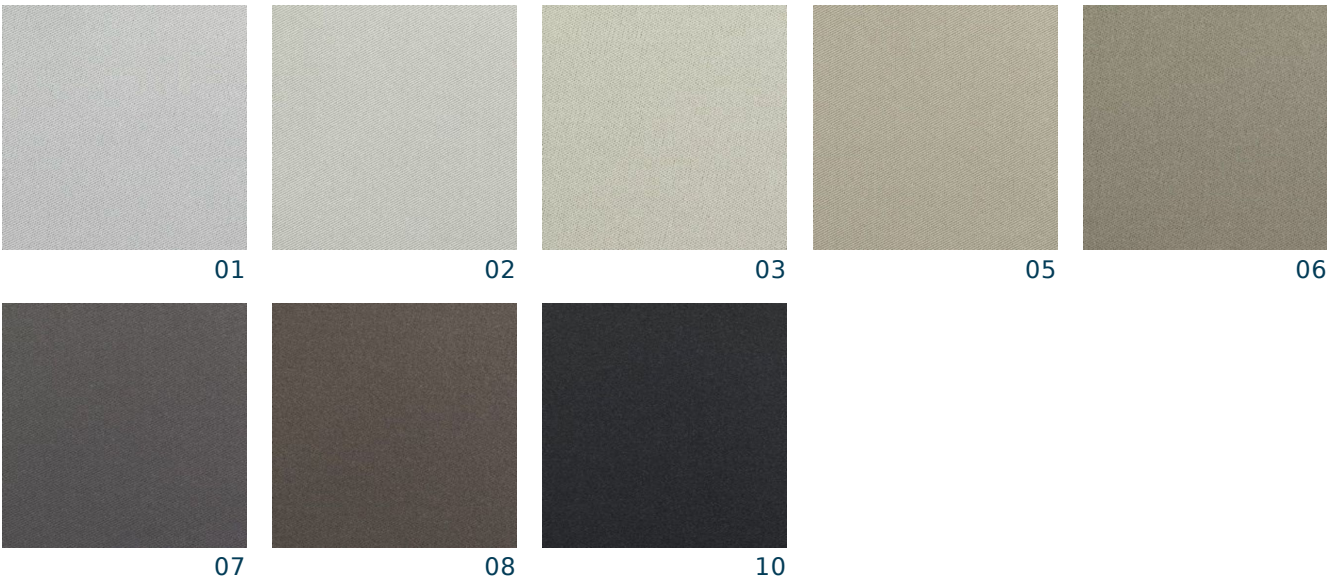

Los colores mostrados no son vinculantes