

JUMBOTEX

- Tejido Trevira CS en un ancho extraordinario de hasta 460 cm para ventanas amplias
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Propiedades acústicas probadas

APLICACIONES



No es adecuado: SG 4905, SG 4900, SG 4907



INDICACIONES DE LA TRAMA

	900	929
	Semi transparente	
	Poliéster Trevira CS	
	512 g/m ²	545 g/m ²
	0.80 mm	0.85 mm
	460 cm	
	500 cm	

PROPIEDADES TÉCNICAS

	900	929
	5-6	6-7
	Alpha-w = 0.60	
	Retardante de la llama	
	Oeko-Tex	
	Colores especiales de 1'000 m	

INSTRUCCIONES DE LAVADO



RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 Type C (BS 5867-2)



Jumbotex
COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
900	25.1	24.1	72.7	3.2	0.47	0.34
929	3.4	12.6	53.3	34.1	0.59	0.42

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance


F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

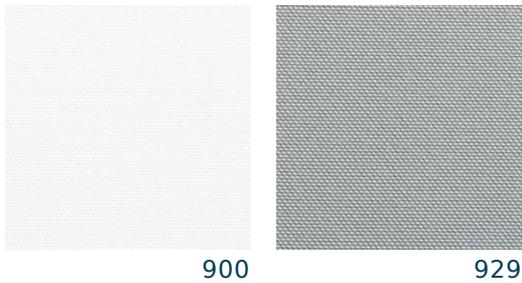

Los colores mostrados no son vinculantes