

POLYFLAX

- Tejido de poliéster estructurado con un distintivo aspecto de lino natural
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Transparente
	Poliéster
	100 g/m ²
	0.47 mm
	325 cm
	330 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

	5
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 120 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Polyflax


COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Color	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
100	59.9	58.7	37.4	3.9	34.9	0.73	0.52
120	54.2	56.0	36.5	7.5	46.9	0.73	0.53
160	39.7	48.8	30.5	20.7	38.6	0.76	0.55
220	53.1	56.0	35.9	8.1	48.0	0.73	0.53
240	44.7	51.5	33.5	15.0	43.4	0.75	0.54
740	35.2	47.5	25.8	26.7	39.1	0.79	0.57
760	31.8	46.1	24.9	29.0	37.9	0.80	0.57
940	28.7	39.3	30.9	29.8	26.3	0.75	0.54

T_v Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{uv} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_s Solar transmission A_s Solar absorption F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Polyflax

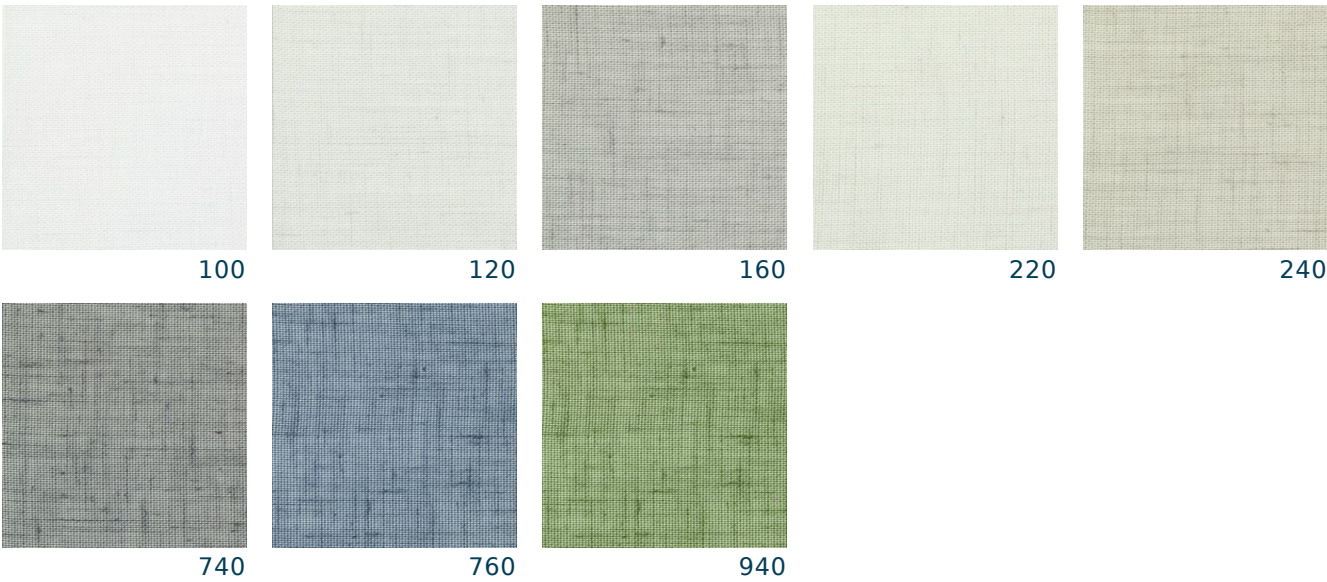

Los colores mostrados no son vinculantes