

SAFESCREEN

- Tejido tipo screen de fibra de vidrio libre de PVC que cumple con las más estrictas normas de protección contra incendios
- Tejido para maximizar la luz del día y minimizar el deslumbramiento
- El tratamiento Antimicrobiano Sanitized® contribuye a una gestión integral de la higiene
- Certificación Greenguard® para productos de bajas emisiones

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	Fibra de vidrio, revestida
	170 g/m ²
	0.20 mm
	235 cm
	240 cm

PROPIEDADES TÉCNICAS

	7-8
	No inflamable
	Antimicrobiano (desinfectado)
	Impresión digital
	Greenguard
	Colores especiales de 2'000 m

INSTRUCCIONES DE LAVADO



RETARDANTE DE LA LLAMA

A2-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 A2 (DIN 4102-1)
 M0 (NF P 92-503)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Más información
silentgliss.com



Safescreen


COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Color	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
119	36.0	35.0	60.0	5.0	0.08	0.57	0.41
319	32.4	33.0	57.0	10.0	0.07	0.58	0.42
348	29.7	31.0	52.0	17.0	0.09	0.63	0.45
349	13.7	18.0	35.0	47.0	0.07	0.72	0.52
410	23.7	26.0	48.0	26.0	0.07	0.63	0.45
440	5.7	6.0	7.0	87.0	0.05	0.89	0.64
441	6.3	8.0	13.0	79.0	0.05	0.87	0.63

T_v Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{uv} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_s Solar transmission A_s Solar absorption F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Safescreen

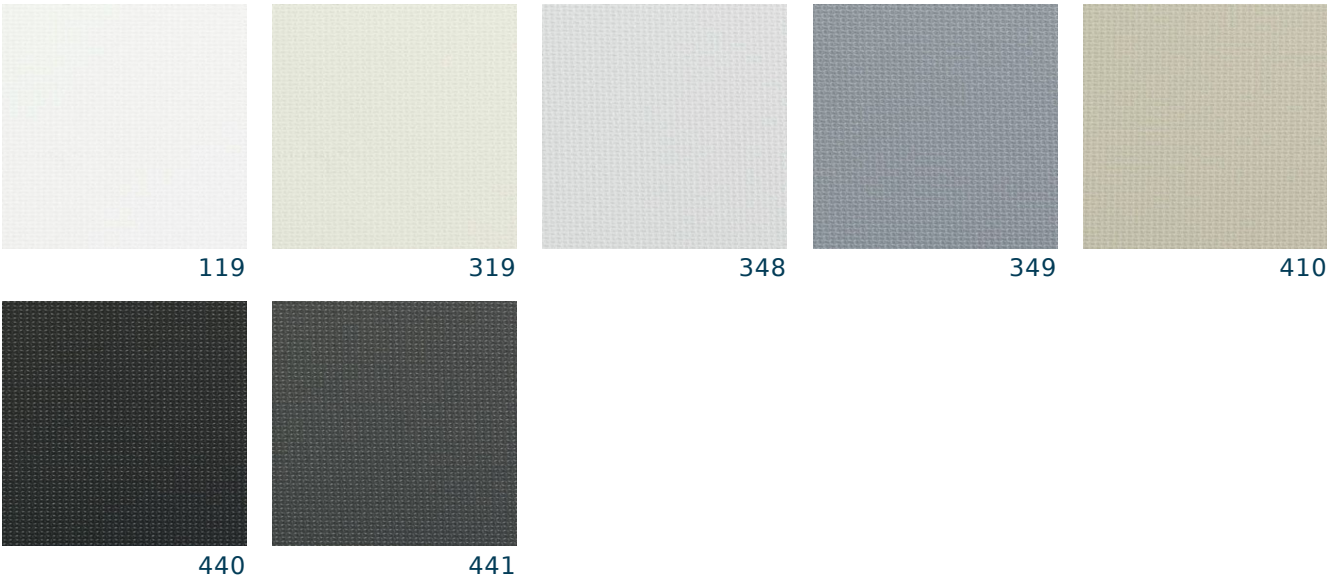

Los colores mostrados no son vinculantes