

TRISCREEN 1%, 3%, 5%

- Tejido tipo screen con control de luz superior para minimizar el deslumbramiento
- Se ofrece en 3 factores de apertura para adaptarse a todas las orientaciones del edificio
- Dorso blanco en todos los colores para una apariencia externa uniforme y alta reflectancia solar
- Certificación Greenguard® para productos de bajas emisiones

APLICACIONES




No es adecuado: SG 4905, SG 4900, SG 4907

INDICACIONES DE LA TRAMA

	1%	3%	5%
	Semi transparente		
	64% de PVC, 36% de fibra de vidrio		
	460 g/m ²	450 g/m ²	430 g/m ²
	0.64 mm	0.63 mm	0.63 mm
	245 cm		
	250 cm		

INSTRUCCIONES DE LAVADO

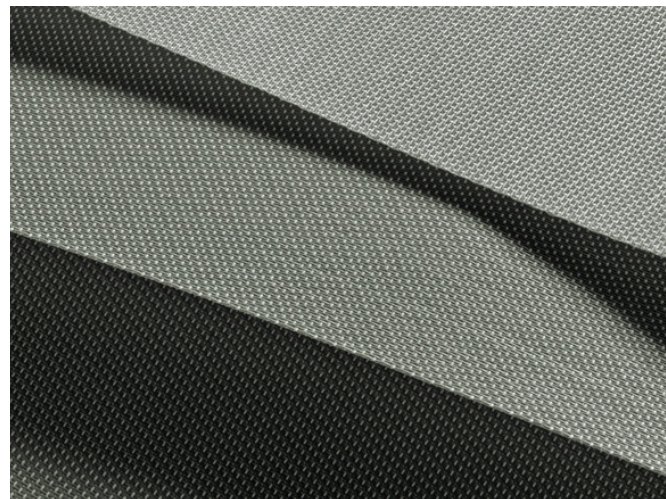

PROPIEDADES TÉCNICAS

	7-8
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Diversos factores de apertura
	Baja transmisión de calor
	Aplicable en zonas húmedas
	Impresión digital
	Greenguard
	Colores especiales de 10'000 m
	Soldable

RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (BS 476)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Más información
silentgliss.com



Triscreen 1%, 3%, 5%
COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Triscreen 1%							
Color	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	20.4	20.0	70.0	10.0	0.02	0.49	0.35
064	16.8	19.0	64.0	17.0	0.02	0.53	0.38
065	7.2	10.0	54.0	36.0	0.02	0.58	0.42
076	4.8	5.0	49.0	46.0	0.01	0.61	0.44
077	5.4	6.0	50.0	44.0	0.02	0.61	0.44
094	13.0	14.0	60.0	26.0	0.01	0.56	0.40

Triscreen 3%							
Color	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	24.5	24.0	67.0	9.0	0.04	0.52	0.37
064	20.7	23.0	63.0	14.0	0.03	0.54	0.39
065	11.2	14.0	54.0	32.0	0.03	0.59	0.43
076	9.1	9.0	49.0	42.0	0.04	0.63	0.45
077	8.9	9.0	50.0	41.0	0.03	0.62	0.45
094	15.4	17.0	61.0	22.0	0.04	0.55	0.40

Triscreen 5%							
Color	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	26.2	26.0	66.0	8.0	0.06	0.52	0.38
064	23.2	25.0	61.0	14.0	0.04	0.56	0.40
065	13.9	17.0	53.0	30.0	0.05	0.60	0.43
076	12.0	12.0	42.0	46.0	0.05	0.68	0.49
077	11.8	12.0	50.0	38.0	0.05	0.62	0.45
094	18.6	20.0	57.0	23.0	0.05	0.58	0.41

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

F_C + g_{tot}: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Triscreen 1%, 3%, 5%


Los colores mostrados no son vinculantes