

ALUTEX

- Tissu technique Trevira CS avec revêtement en aluminium et haute réflectivité
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS




Non approprié:
SG 4905

INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	Polyester Trevira CS, verso aluminium
	220 g/m ²
	0.43 mm
	235 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

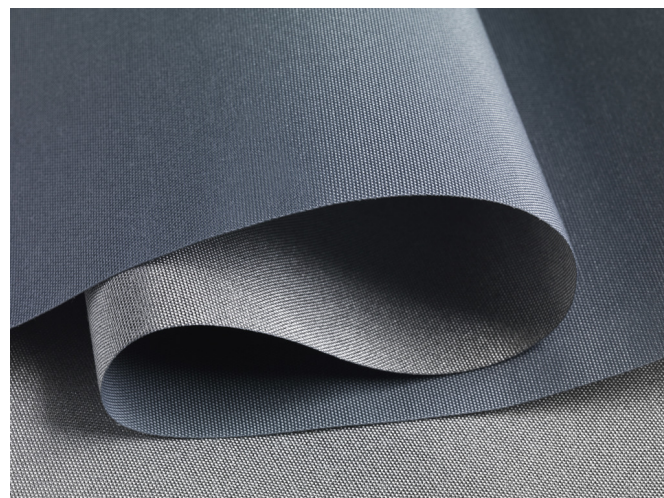

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5-6
	Alpha-w = 0.45 / 0.60
	Retardateur de flamme
	Préconisé pour les postes de travail en informatique
	Optimisé pour une transmission limitée de la chaleur
	Impression digitale
	Oeko-Tex
	Couleurs spéciales à partir de 500 m

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Alutex

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	7.0	6.0	50.0	44.0	4.0	0.61	0.44
113	5.0	6.0	49.0	45.0	3.0	0.61	0.44
114	3.0	5.0	46.0	49.0	2.0	0.63	0.45
115	2.0	4.0	53.0	43.0	2.0	0.58	0.42

T_v
Transmission de lumière visible


R_s Réflexion solaire
A_s Absorption solaire

T_{uv} Transmission UV
F_c Facteur d'ombre


g_{tot} Valeur g totale

T_s Transmission solaire


F_c + g_{tot}: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1




111



113



114



115

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles