


ELEMENT

- Tissu d'occultation classique de même couleur sur le recto et le verso pour un aspect uniforme à l'intérieur et à l'extérieur
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

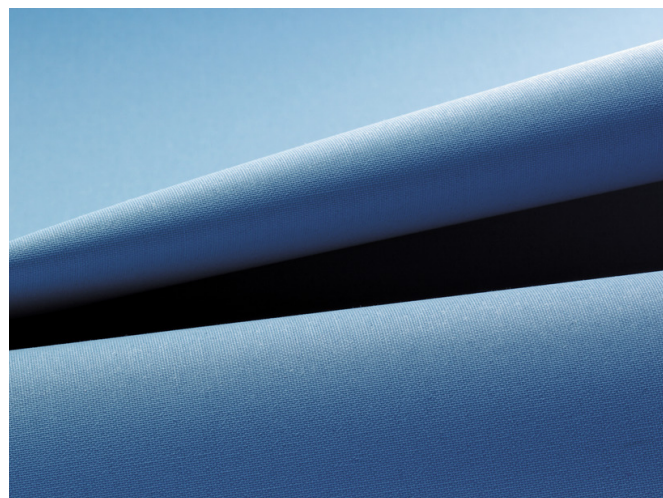

INDICATION SUR TISSU

	Dimout (Obscurcissant)
	Polyester enduit d'acrylate
	220 g/m ²
	0.30 mm
	235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5-6
	Retardateur de flamme
	Impression digitale
	Oeko-Tex
	Couleurs spéciales à partir de 500 m

CLASSEMENT AU FEU

B-s2,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Element

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_v	T_s	R_s	A_s	T_{uv}	F_c	g_{tot}
01	15.0	17.0	73.0	10.0	2.0	0.47	0.34
02	5.0	10.0	51.0	39.0	0.00	0.60	0.43
04	13.0	17.0	63.0	20.0	0.00	0.53	0.38
15	3.0	10.0	55.0	35.0	0.00	0.58	0.41
17	0.5	0.5	19.0	80.5	0.00	0.80	0.58
18	3.0	2.0	36.0	62.0	0.00	0.69	0.50
23	0.5	6.0	37.0	57.0	0.00	0.69	0.49

T_v
Transmission de lumière visible

R_s Réflexion solaire
 A_s Absorption solaire


T_{uv} Transmission UV
 F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

T_s Transmission solaire

$F_c + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Element

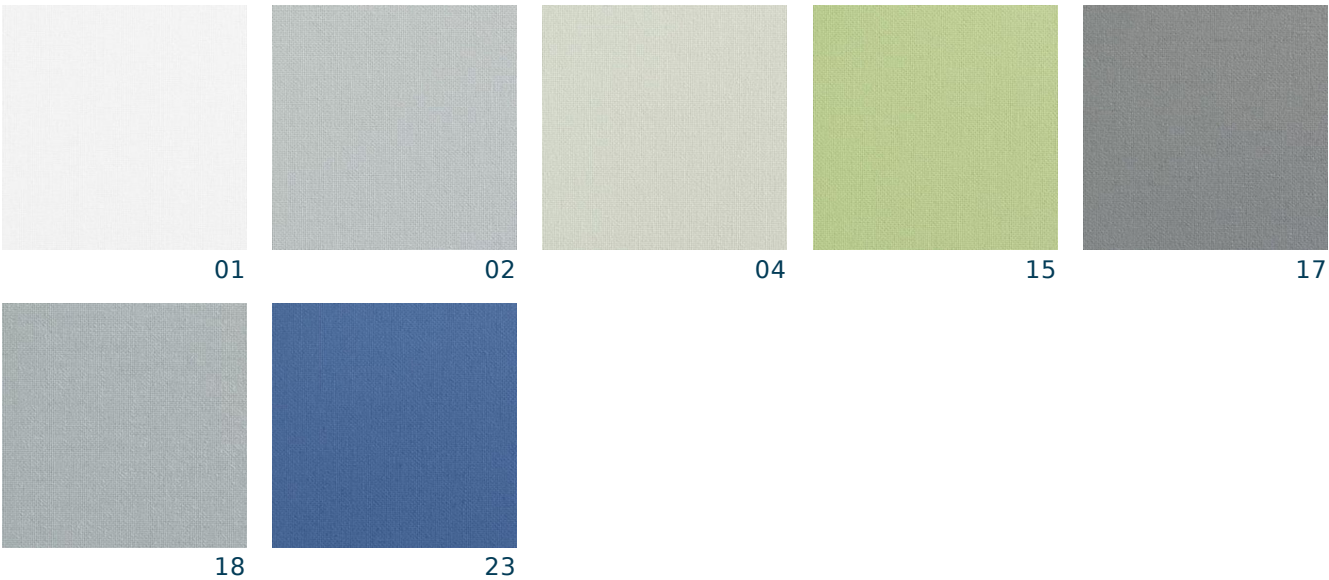

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles