

LEVISO

- Tissu d'occultation somptueux à la structure de tissage définie et avec verso de couleur coordonnée pour un aspect uniforme à l'intérieur et à l'extérieur
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 60°
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Dimout (Obscurcissant)
	Polyester
	370 g/m ²
	0.80 mm
	295 cm
	300 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



-0.5% -1% -0.25%



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	4-5
	Alpha-w = 0.75 / 0.90
	Retardateur de flamme
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Oeko-Tex
	Couleurs spéciales à partir de 1'000 m

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Leviso

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_v	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_c	g_{tot}
1	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
2	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
3	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
5	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
7	0.0	1.0	38.8	60.2	0.00	0.67	0.48
8	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47
9	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
11	0.0	1.2	39.5	59.3	0.00	0.67	0.48
12	0.2	1.2	54.2	44.6	0.00	0.57	0.41
14	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
15	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
18	0.2	1.2	54.2	44.6	0.00	0.57	0.41
19	0.1	1.1	49.7	49.2	0.00	0.60	0.43
21	0.3	1.4	61.4	37.2	0.00	0.53	0.38
23	1.9	2.2	62.0	35.8	0.10	0.52	0.38
24	0.3	1.4	61.4	37.2	0.00	0.53	0.38
25	0.1	1.2	45.9	52.9	0.00	0.63	0.45
26	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47
28	0.0	1.0	40.9	58.1	0.00	0.66	0.47

T_v
Transmission de lumière visible

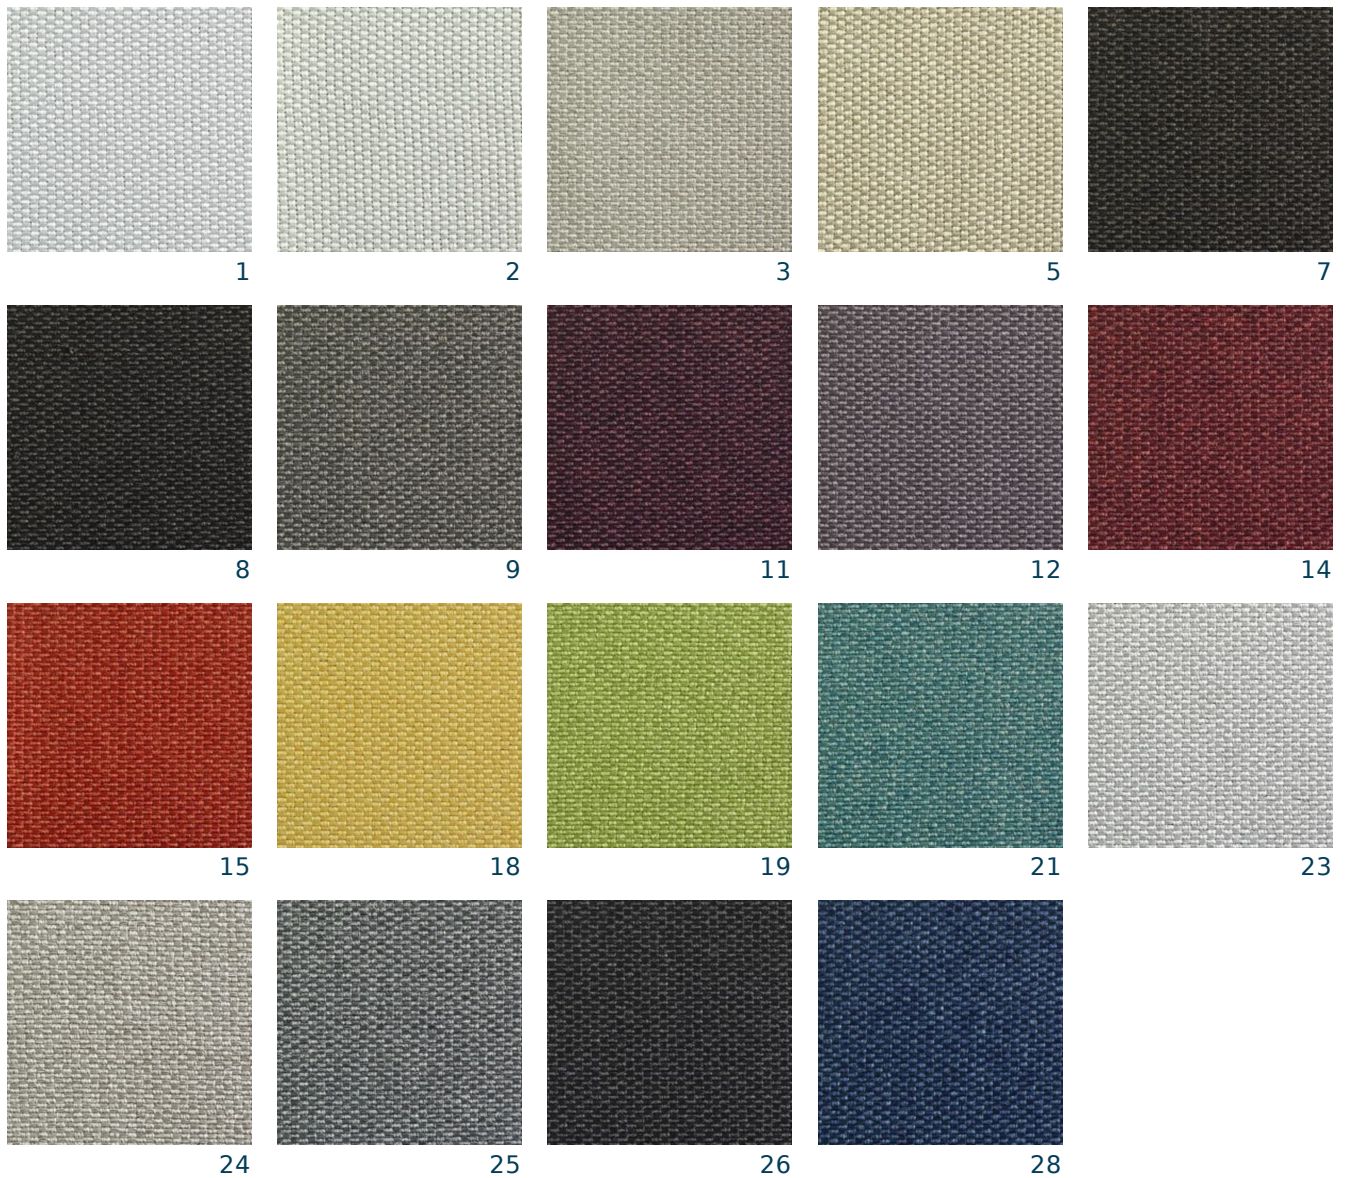
R_s Réflexion solaire
 A_s Absorption solaire

T_{UV} Transmission UV
 F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

T_s Transmission solaire

$F_c + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Leviso


Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles