

MULTICOLOUR DIMOUT

- Tissu d'occultation tissé avec un fil multicolore pour créer une finition texturée assombrissante
- La couleur plus claire du verso offre une meilleure réflexion de la chaleur
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



Non approprié:
SG 4905

INDICATION SUR TISSU

	Dimout (Obscurcissant)
	Polyester
	400 g/m²
	0.80 mm
	315 cm
	320 cm
	320 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6
	Alpha-w = 0.65 / 0.85
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)



Multicolour Dimout

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	0.2	0.2	48.3	51.5	0.10	0.61	0.44
131	0.1	0.1	48.2	51.7	0.00	0.61	0.44
161	0.0	0.0	47.9	52.1	0.00	0.61	0.44
181	0.0	0.0	48.7	51.3	0.00	0.61	0.44
211	0.2	0.2	48.0	51.8	0.10	0.61	0.44
261	0.0	0.0	48.3	51.7	0.00	0.61	0.44
431	0.0	0.1	48.1	51.8	0.00	0.61	0.44
461	0.0	0.1	48.5	51.4	0.00	0.61	0.44

T_v Transmission de lumière visible

T_s Transmission solaire

R_s Réflexion solaire

A_s Absorption solaire


T_{uv} Transmission UV

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multicolour Dimout

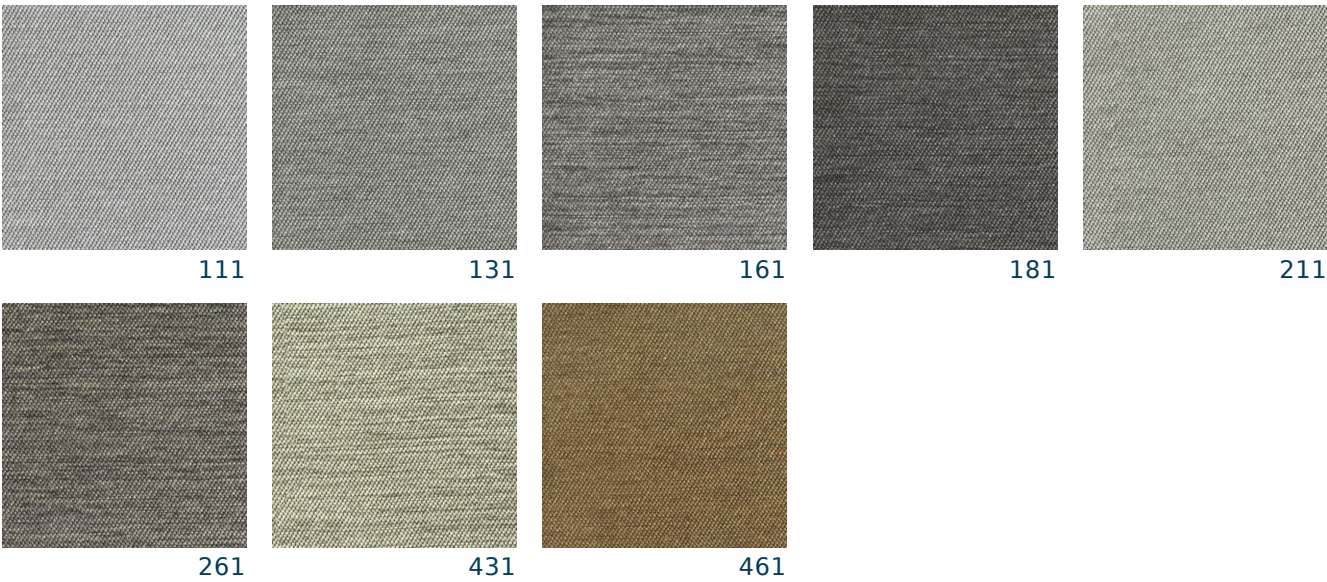

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles