


NEWLIFESCREEN

- Screen sans PVC et durable, fabriqué à partir de bouteilles en PET 100 % recyclées
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

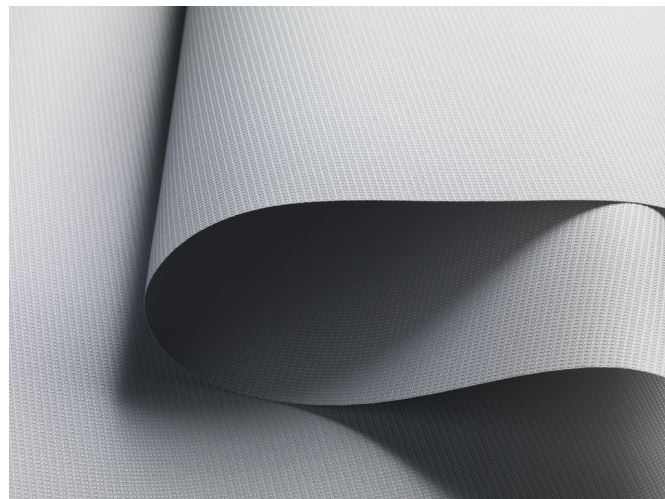

INDICATION SUR TISSU

 Semi-transparent

 100% polyester recyclé

 215 g/m²

 0.55 mm

 315 cm

 250 cm, 320 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 7

 Retardateur de flamme

 Compatible avec lieux humides

 Impression digitale

 Oeko-Tex, Cradle to Cradle

 Couleurs spéciales à partir de 400 m

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



CLASSEMENT AU FEU

B1 (DIN 4102-1)

Class 1 (UNI 8456)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_v
Transmission de lumière visible

T_s Transmission solaire

R_s Réflexion solaire


A_s Absorption solaire

T_{uv} Transmission UV

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

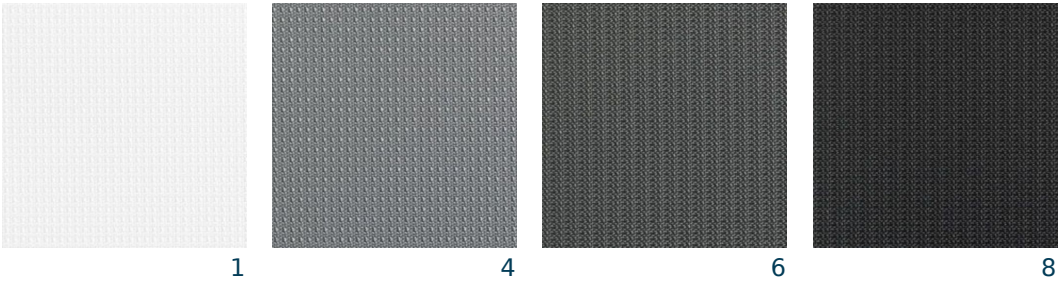

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles