

## NOX

- Tissu d'occultation en polyester avec verso de couleur assortie pour un aspect uniforme à l'intérieur et à l'extérieur
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

### APPLICATIONS




Largeur < 260 cm: Stores enrouleurs d'obscurcissement  
Non approprié: SG 4905

### INDICATION SUR TISSU

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Blackout (100% Occultant)   |
|   | Polyester enduit d'acrylate |
|  | 340 g/m <sup>2</sup>        |
|  | 0.44 mm                     |
|   | 295 cm                      |
|   | 300 cm                      |

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

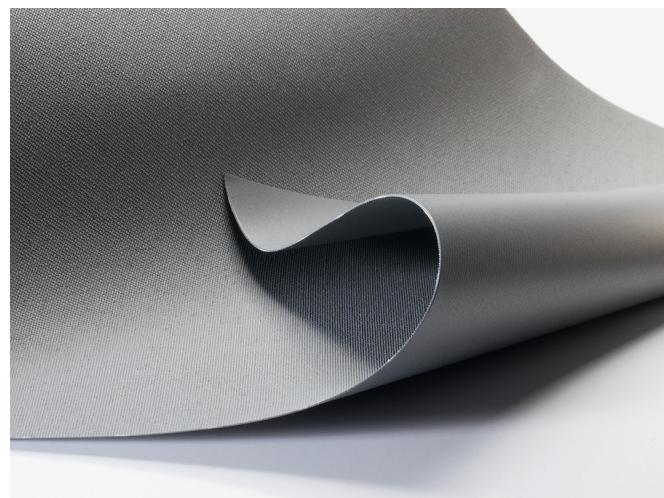

### PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 5-6                                    |
|   | Retardateur de flamme                  |
|  | Impression digitale                    |
|  | Oeko-Tex                               |
|  | Couleurs spéciales à partir de 1'000 m |

### CLASSEMENT AU FEU

B1 (DIN 4102-1)  
Type B (BS 5867-2)  
B-s2,d0 (EN 13501-1)



Nox

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

| Couleur | R <sub>s</sub> | A <sub>s</sub> | F <sub>c</sub> | g <sub>tot</sub> |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1       | 72.0           | 28.0           | 0.46           | 0.33             |
| 2       | 70.0           | 30.0           | 0.47           | 0.34             |
| 3       | 49.0           | 51.0           | 0.61           | 0.44             |
| 4       | 44.0           | 56.0           | 0.64           | 0.46             |
| 5       | 17.0           | 83.0           | 0.81           | 0.58             |
| 6       | 5.0            | 95.0           | 0.89           | 0.64             |

R<sub>s</sub> Réflexion solaire


A<sub>s</sub> Absorption solaire

F<sub>c</sub> Facteur d'ombre

g<sub>tot</sub> Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Nox

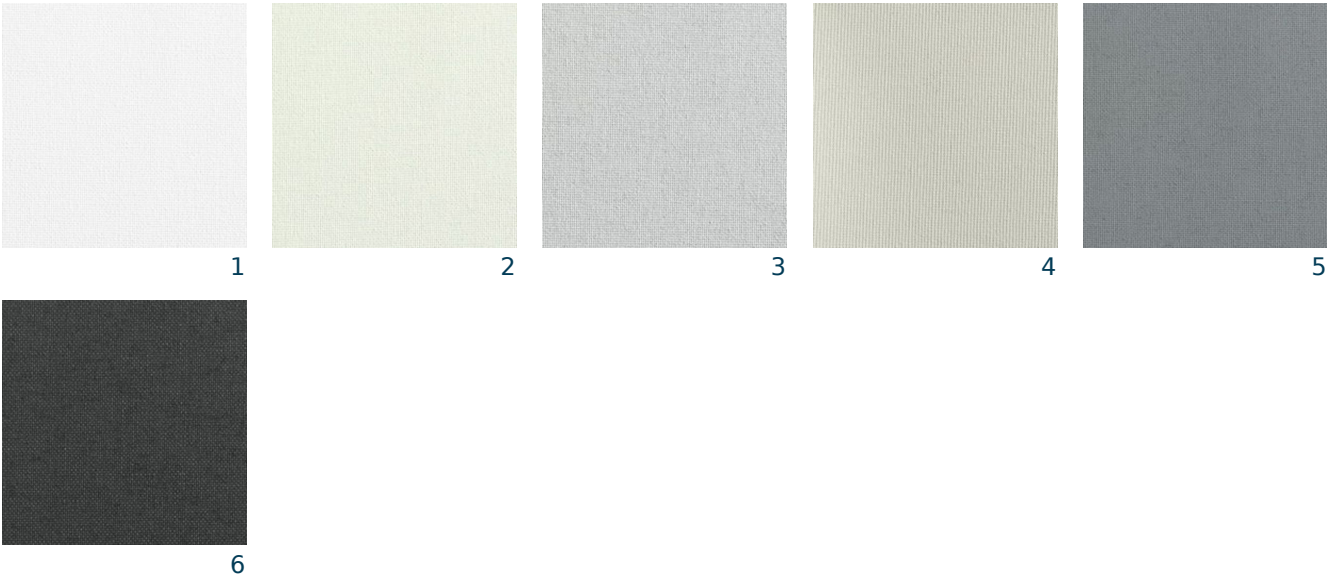

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles