

SAFESCREEN

- Screen sans PVC, en fibre de verre, qui répond aux exigences les plus strictes en matière de protection contre l'incendie
- Régulation optimale de la lumière du jour et protection simultanée contre l'éblouissement
- La fonction d'hygiène antimicrobienne Sanitized® empêche la propagation des bactéries
- Certification Greenguard® pour produits à faibles émissions

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	Fibre de verre, enduit
	170 g/m ²
	0.20 mm
	235 cm
	240 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	7-8
	Non inflammable
	Antimicrobien (Sanitized)
	Impression digitale
	Greenguard
	Couleurs spéciales à partir de 2'000 m

CLASSEMENT AU FEU

A2-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 A2 (DIN 4102-1)
 M0 (NF P 92-503)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Plus
d'informations
silentgliss.com



Safescreen

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
119	36.0	35.0	60.0	5.0	0.08	0.57	0.41
319	32.4	33.0	57.0	10.0	0.07	0.58	0.42
348	29.7	31.0	52.0	17.0	0.09	0.63	0.45
349	13.7	18.0	35.0	47.0	0.07	0.72	0.52
410	23.7	26.0	48.0	26.0	0.07	0.63	0.45
440	5.7	6.0	7.0	87.0	0.05	0.89	0.64
441	6.3	8.0	13.0	79.0	0.05	0.87	0.63

T_v
Transmission de lumière visible

T_s Transmission solaire

R_s Réflexion solaire

A_s Absorption solaire


T_{uv} Transmission UV

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Safescreen

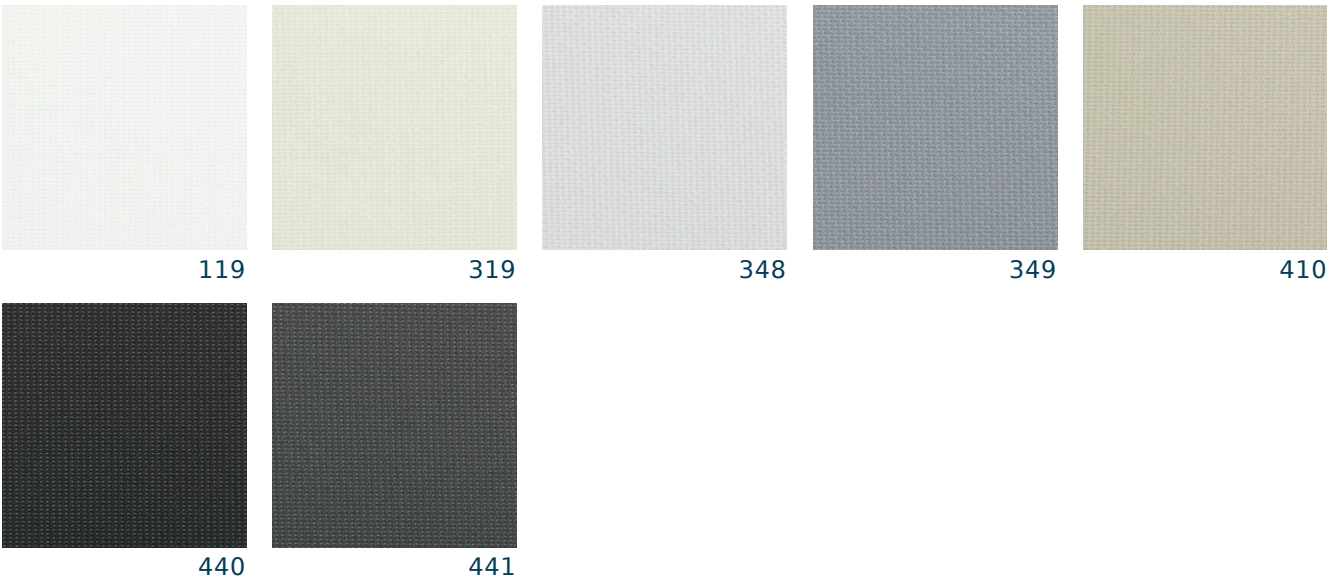

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles