

JUMBOTEX

- Tissu Trevira CS dans une largeur inédite jusqu'à 460 cm pour les applications de grande surface
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



Non approprié: SG 4905, SG 4900, SG 4907

INDICATION SUR TISSU

	900	929
	Semi-transparent	
	Polyester Trevira CS	
	512 g/m ²	545 g/m ²
	0.80 mm	0.85 mm
	460 cm	
	500 cm	

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE




PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	900	929
	5-6	6-7
	Alpha-w = 0.60	
	Retardateur de flamme	
	Oeko-Tex	
	Couleurs spéciales à partir de 1'000 m	

CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 Type C (BS 5867-2)

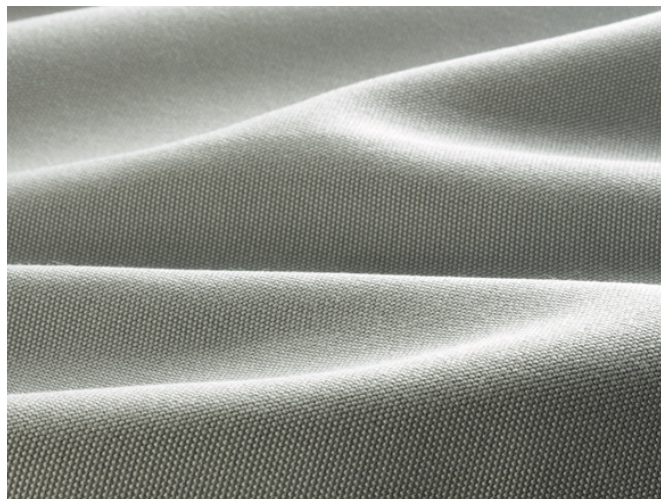

Jumbotex

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
900	25.1	24.1	72.7	3.2	0.47	0.34
929	3.4	12.6	53.3	34.1	0.59	0.42

- T_v

Transmission de lumière visible
- R_s

Réflexion solaire
- F_c


Facteur d'ombre
- T_s

Transmission solaire
- A_s

Absorption solaire
- g_{tot}

Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

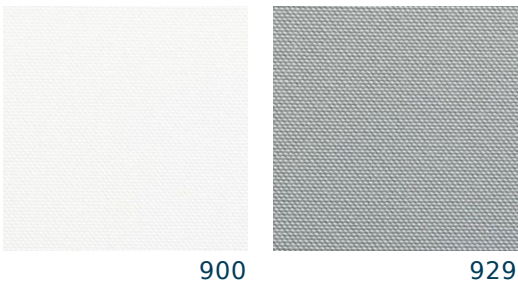

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles